



www.sam-wash.com

sam
wash

автомийки самообслуговування

2018

ЗМІСТ

Про нас	2
Переваги	4
Дизайн	6
Обладнання та комплектуючі	8
Партнери	10
Програми миття	11
Технології	12
Конфігурації	14
Аксесуари	16
Будівництво під ключ	18
Загальні характеристики	19

sam
wash
автомийки самообслуговування






ПРО НАС

Заснована у 2011 році, компанія **SAMWASH** уже 2012 році відкрила першу автомийку самообслуговування на 6 постів у м.Львові. Станом на початок 2018 року відкрито 124 пости на території України та близько 700 у Європі. Команда головного офісу компанії у Львові, чисельністю більше 40 працівників, здатна реалізувати технічні завдання будь-якої складності.

Тисячі вдячних клієнтів вже оцінили привабливий дизайн наших автомийок, різноманіття програм догляду та якісну хімію, які дозволяють надати Вашому автомобілю бездоганного вигляду.

Компанія **SAMWASH** у процесі виробництва автомийок самообслуговування використовує лише компоненти провідних виробників світу, напряму працює з найбільшими заводами-виробниками Європи та увесь час слідкує за новітніми розробками в світі для їх реалізації в Україні.




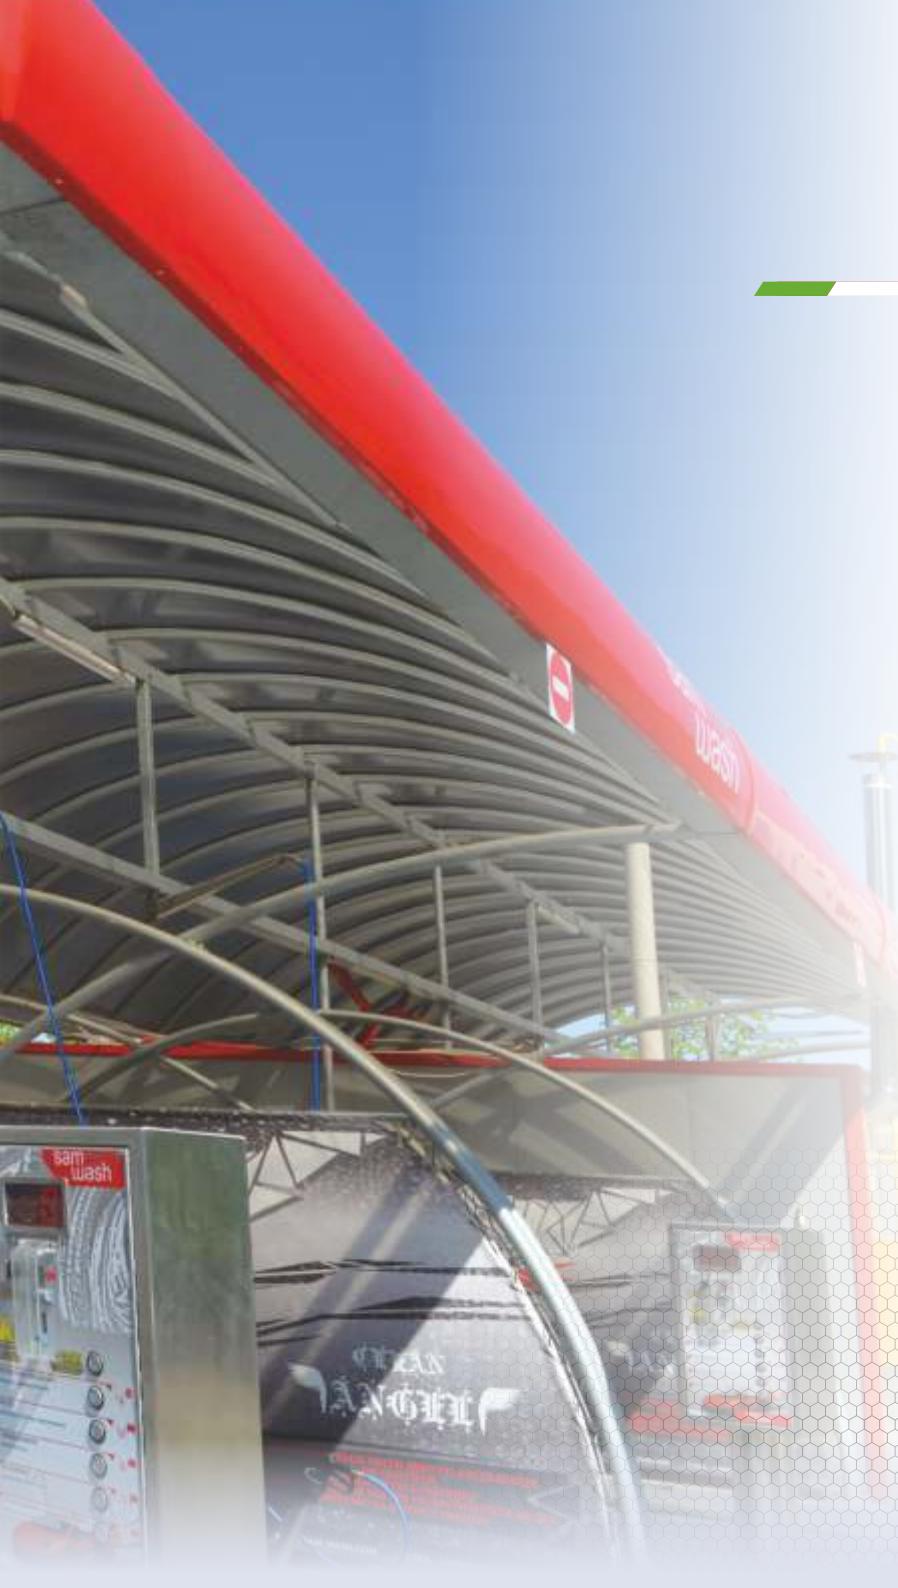

ПРО НАС



ЧОМУ МИ?



Великий досвід
виробництва обладнання
для автомийок



Використання
комплектуючих лише
провідних виробників



Єдина компанія в Україні,
яка експлуатує обладнання
власного виробництва



Прямі витрати
15%
(енергія, водопостачання,
мийочий засіб)



Підтримка замовника
24/7



ПЕРЕВАГИ

Перші безконтактні мийки були створені в Європі вже в кінці ХХ сторіччя і від того часу невпинно завойовують все ширшу аудиторію клієнтів, яких приваблюють якість та дешевизна цього сервісу.

Найважливіша перевага цього типу автомийок полягає в відчутній економії часу та коштів клієнтів. Вартість мийки автомобіля на автомийці самообслуговування на 50-80% нижча за вартість миття на ручній або автоматичній мийці.

Працюючи круглодобово, автомийка здатна обслуговувати приблизно 200 автомобілів на кожному миючому посту, що набагато переважає можливості інших видів мийок.

Цей бізнес працює без вихідних та збоїв незважаючи на погодні умови та пору року. Ви отримуєте дохід без зайвої затрати часу й сил та віддалено контролюєте параметри роботи комплексу. При цьому усі процеси прозорі та автоматизовані, що виключає доступ обслуговуючого персоналу до коштів та розхідних матеріалів. Вам залишається лише отримувати постійний дохід.



ПЕРЕВАГИ



- Вартість миття залежить від ступеню забруднення та обирається клієнтом самостійно;
- Миття без подряпин, плям та розводів;
- Не потрібно ховати дзеркала та антenu;
- Тривалість миття автомобіля до 7 хв.;
- Одночасне обслуговування 8-ти автомобілів;
- Відсутність обслуговуючого персоналу;
- Повна автоматизація всіх процесів.



ДИЗАЙН



SAMWASH поєднує високу якість обладнання та продуманий екстер'єрний дизайн, що вигідно відрізняє продукцію цього виробника від аналогів.

Металоконструкції **SAMWASH** виготовлені з високоякісного оцинкованого та нержавіючого металу, що забезпечує їх надійність та збереження зовнішнього вигляду упродовж усього терміну експлуатації.

Арочне накриття з високоякісного полікарбонату, конструкція аттіки з новітнього матеріалу алюбонд з декоративним LED-освітленням створюють непревершений візуальний образ. Освітлення автомийок **SAMWASH** працює в економному режимі та додатково вмикається під час заїзду автомобіля на пост.

Пости автомийки розділені перегородками зі скла або у вигляді банерів з індивідуальним дизайном, які доповнюють неповторний образ саме Вашої автомийки.



ДИЗАЙН

Після візиту на автомийку, не пам'ятаючи адресу та кількість постів, клієнт завше буде пам'ятати її дизайн. Саме тому до зовнішнього вигляду та якості оздоблююваних матеріалів ми ставимось надзвичайно серйозно.

Для інвесторів ми пропонуємо на вибір чотири варіанти екстер'єрного дизайну



Pixel

SAMWASH дарує простір для експериментів. У фірмовій концепції **Pixel** використовуються нетрадиційні матеріали та візуальні рішення, які не залишать байдужими Ваших клієнтів.

Надійність та якість - головні чинники успішного бізнесу. Концепція **Smart** гармонійно впишеться в будь-який ландшафт, і клієнти почуватимуться на Вашій мийці, як вдома.

Smart



Sign

Ви не прихильник екстравагантних рішень, але не хочете загубитися в метушні міста? Концепція **Sign** надасть Вашій мийці особливого шарму

Автомийка як витвір мистецтва? Чому б і ні? Концепція **Cleanjet** зробить Вашу мийку місцем зустрічі людей, що цінують власний стиль у всьому.

Cleanjet





ОБЛАДНАННЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

Забезпечення якісного миття Вашого авто на мийці самообслуговування потребує грунтовного знання гідродинаміки, фізики, хімії для визначення оптимального складу миючих засобів та пропорцій їх поєдання з водою з різними властивостями, що використовується в процесі миття, а також економіки та маркетингу.

Саме правильне поєдання цих компонентів дозволяє забезпечити надійність та економічність автомойки самообслуговування, а найголовніше - виняткову якість миття!

Електромагнітні клапани та колектори

Колектори електромагнітних клапанів виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує підвищену стійкість до корозії.

Електронні системи

Всі компоненти автоматизації виготовлені компанією **SCHNEIDER ELECTRIC** та монтується в вологозахищений корпус з класом захисту IP 67, що дозволяє забезпечити надійну роботу комплектуючих. Кожен компонент обладнання захищений магнітним вимикачем або диференціальним реле.

Насоси високого тиску

У складі обладнання своїх автомойок **SAMWASH** використовує насоси **CATrump** або **Intertrump** номінальною продуктивністю 11 л/хв. та максимальним тиском 200 бар. Помпи з'єднані з електродвигуном за допомогою еластичних муфт, застосовуються ущільнювачі, стійкі до хімічних речовин та гарячої води, що суттєво продовжує термін служби помп.





Системи водопідготовки

- фільтри очищення вхідної води;
- одно- або двохколонні системи пом'якшення з іонообмінними смолами для видалення кальцію (вапняку), присутнього у воді;
- вугільні фільтри для видалення хлору з води;
- системи зворотного осмосу, що містить осмотичні мембрани типу XLE 40-40 номінальною продуктивністю 6000 л. на добу
- системи пом'якшення води номінальною продуктивністю 60000 л. на добу

Виготовлена вода зберігається у резервуарах об'ємом 6000 л.

Електронні системи дозування миючих засобів

Обладнання дозволяє змішувати миючі засоби відповідно до рекомендацій заводів-виробників з точністю до 0,0089%

Системи керування процесами астомийки

Обладнання автомийки керується комп'ютером із сенсорним інтерфейсом, підключеним до мережі інтернет. Керування обладнанням можливе за допомогою 3G-системи, що забезпечує захищений віддалений доступ.



ПАРТНЕРИ

SAMWASH гарантує безперебійну роботу обладнання на протязі довгих років, використовуючи при виробництві свого продукту тільки найкращі комплектуючі відомих світових виробників:

SEMPERIT Ⓣ

SIEMENS OMRON

Schneider
Electric

 INTERPUMP
GROUP


Comestero group
Competitive Through Innovation











 **ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

ПРОГРАМИ МИТТЯ



Широкий вибір програм догляду на мийках **SAMWASH** дозволить вибрати саме те, що необхідно Вашому авто в даний момент:



ПОПЕРЕДНЄ МИТТЯ
АКТИВНИМ ГЕЛЕМ



ПОПЕРЕДНЄ МИТТЯ
АКТИВНОЮ ПІНОЮ



ОСНОВНЕ МИТТЯ ГЕЛЕМ



МИТТЯ ЩІТКОЮ



ОПОЛІСКУВАННЯ




ВОСКУВАННЯ



ОПОЛІСКУВАННЯ З
НАДАННЯМ БЛІСКУ



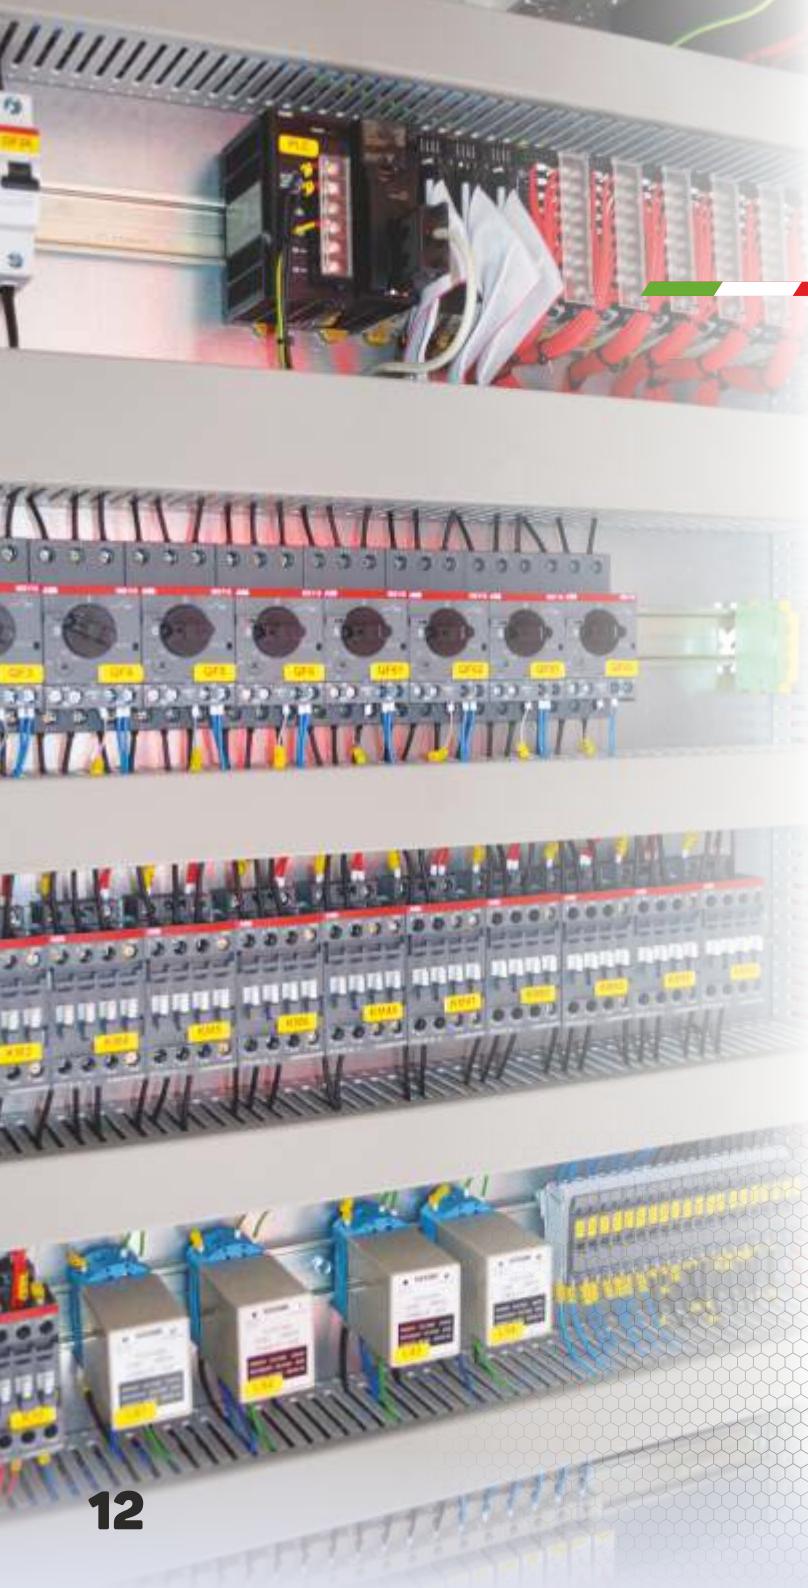

ТЕХНОЛОГІЇ



Бездоганна чистота Вашого авто та безперебійна робота автомийок **SAMWASH** забезпечується цілим спектром інноваційних систем та технологій. Ось лише деякі з них:



Система суперточного дозування миючих засобів

Незалежно від тиску води в системі та кількості працюючих постів розхід миючих засобів відбувається рівномірно на всіх постах. Регулювання витрати здійснюється за допомогою віддаленого інтернет-доступу, що мінімізує доступ до технологічного обладнання некваліфікованого персоналу. Дозуючі клапани з нержавіючої сталі із підвищеним терміном ефективного використання.



Система накопичення та підготовки води

Система складається з вхідного, вугільного фільтру води, насосів вирівнювання вхідного тиску, двохколонного пом'якшувача та системи зворотного осмосу, що інтегровано в систему електронного управління. В комплект обладнання включено резервуари накопичення, що унеможливлюють нестачу демінералізованої води.



Електронна система управління автомийкою

Система управління забезпечує чотири рівні доступу та контролює більше двохсот параметрів автомийки. Роботу усіх параметрів можна контролювати через віддалений доступ.



Віддалений інтернет-доступ

За допомогою цієї системи ви маєте можливість перевірити кількість отриманих коштів, контролювати та змінювати параметри миття, отримувати інформацію про роботу автомийки.



Система спостереження та аналізу параметрів

Система надає інформацію про стан технологічного устаткування, розрахунок показників процесу в динаміці і виведення узагальненої інформації, розпізнавання аварійних ситуацій з рекомендаціями послідовності дій диспетчера, створення архіву аварій, подій і поведінки процесу в часі, захист від недозволеного доступу до збору інформації і управління



ТЕХНОЛОГІЇ



Вакуумна система засмоктування жетонів та монет

Система автоматично транспортує жетони до технологічного контейнера та зберігає їх у спеціальному сейфі, що мінімізує доступ третіх осіб до системи тимчасового зберігання коштів. Виконана з нержавіючої сталі.



Система плавного пуску насосів

Система забезпечує плавний набір обертів при старті насоса, що запобігає гідроударам та суттєво підвищує строк експлуатації обладнання.



Система інтелектуального підгріву підлоги

Система забезпечує інтелектуальний підгрів підлоги в залежності від зовнішньої температури. При цьому використовуються конденсаційні котли, тим самим заощаджується до 25% енергії.



Система запобігання намерзанню

Служить для забезпечення роботи автомийки при мінусових температурах та працює в автоматичному режимі. Дана система забезпечує захист автомийки у випадку аварійного відключення від електричної енергії та має три рівні захисту.



Система подвійної амортизації

Система подвійних пружинних амортизаторів не допускає перевищення діапазону робочих ходів пантографів, що запобігає аварійним випадкам на миючих постах.



Система безготівкового розрахунку

Безготівкова система розрахунків дозволяє спростити систему платежів, а постійним клієнтам отримати додаткові маркетингові можливості з картками **Nexkey** і **Eurokey**.





КОНФІГУРАЦІЇ



1
пост



2
пости



3
пости



4
пости




SAMWASH пропонує вибрати конфігурацію мийки, яка задовільняє саме Ваші вимоги до розміру та продуктивності Вашого комплексу для досягнення максимальної задоволеності клієнта, та, відповідно і швидкого росту Ваших прибутків.

Вибирайте з наведених типових конфігурацій автомийок самообслуговування виробництва компанії **SAMWASH** або замовте власну конфігурацію.



5
пости

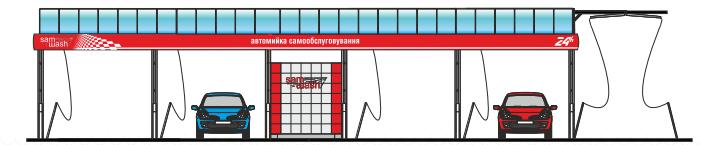



6
пости



КОНФІГУРАЦІЇ



7
постів

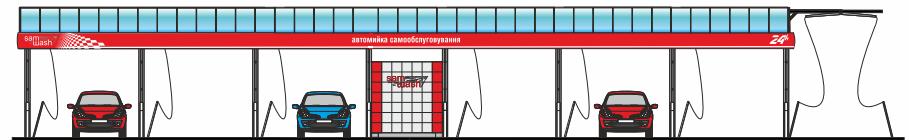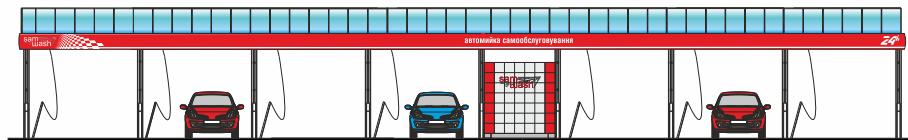

8
постів





АКСЕСУАРИ



ПАНТОГРАФ Z-ПОДІБНИЙ



ПАНТОГРАФ ПОДВІЙНИЙ



ПАНТОГРАФ ОДИНАРНИЙ

Поворотні пантографи з нержавіючої сталі з посиленим поворотнім механізмом St320, з захистом від перетирання та закручення шланга, з подвійними/одинарними амортизаторами

Додаткове обладнання



СВІТЛОФОРИ-ІНФОРМЕРИ
SAMWASH


КУПЮРОПРИЙМАЧІ
SAMWASH



ПОРОХОТЯГИ
SAMWASH



АКСЕСУАРИ

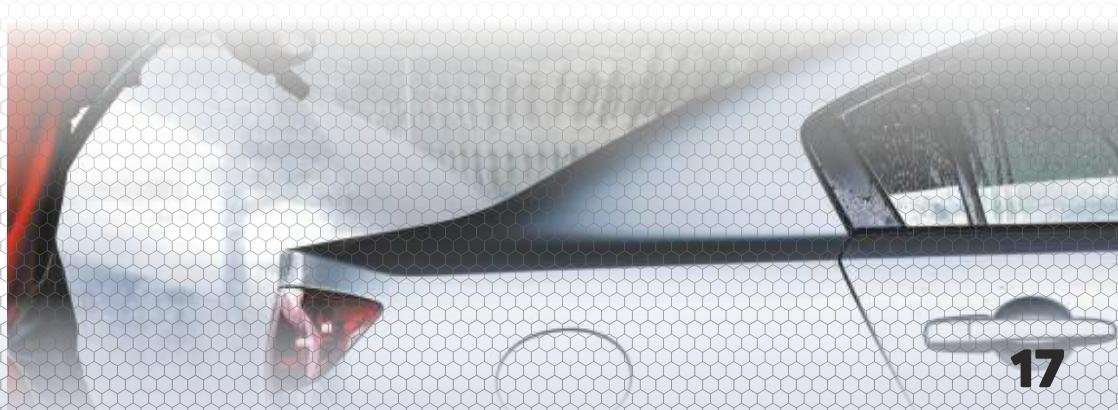



БУДІВНИЦТВО ПІД КЛЮЧ

Компанія SAMWASH пропонує повний спектр послуг:

1. Розробка проектної документації;
2. Будівництво безконтактної автомийки самообслуговування;
3. Постачання та монтаж обладнання;
4. Гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання;
5. Забезпечення сучасними та екологічно чистими засобами для миття автомобілів.



ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Кількість мийних постів	1-8	Кількість програм миття	4-8	Форма оплати	Готівка Жетон Карта клієнта Банківська карта
Кількість дозаторів миючих засобів	3-4	Точність дозування муючих засобів	0,0089%		
Виробник електричних систем керування процесами		SIEMENS	Schneider Electric		
SCADA-система	Повний віддалений доступ	Контроль коштів	Контроль процесів	Аварійне сповіщення	
Система підготовки осмотичної води	6000 <small>л.</small> <small>дoba</small>	Продуктивність системи пом'якшення води	60000 <small>л.</small> <small>дoba</small>		
Витрата води	11 <small>л.</small> <small>хв.</small>	Діапазон робочого тиску	10-150 бар	Частота обертання помпи	1000-1500 <small>об.</small> <small>хв</small>
Система плавного регулювання робочого тиску		Необхідна потужність електро живлення	2,2 кВт		



ДЛЯ НОТАТОК



КОНТАКТИ

Офіс:

79021 м. Львів,
вул. Кульпарківська, 108

Телефон:

+38 032 241 93 41

+38 050 317 30 53

+38 096 727 33 33

e-mail:

info@sam-wash.com

www.sam-wash.com



**sam
wash**
автомийки самообслуговування